

# Deckentüren Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten. Aktueller Stand: [www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

## Maße in Zentimeter

Normgrößen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60
Futterhöhe	10 (bei WS 4D Normhöhe: 15)
Maßanfertigungen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70
Futterhöhe	> 10 - 25

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß.  
Deckentürenfutter werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

### Rahmen

19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet (EN 13986-P5);  
2 Magnetverschlüsse mit je 5 kg Haltekraft

### Deckel

16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weiß, umlaufende ABS-Möbelkante; glatte Oberfläche durch verdeckt liegende Qualitätsscharniere; ZD-Schnäpper für gleichmäßigen Anpressdruck und einwandfreies Schließen

### Qualitätsscharniere


Automatikscharniere mit Aufclips-Technik zum schnellen Ein- und Aushängen; Einfaches Ausrichten (Länge, Breite, Tiefe) des Deckels für optimales, dichtes Schließen

### hoka Hohlkammer-Dichtung

TPV-Profil mit zwei Härtegraden; 4 mm Hub, beständig gegen Temperatur-/Umwelteinflüsse und Alterung, umlaufend in Nut im Futterkastenfalz; Dichtwert  $a=0,04 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$

### Deckleisten

Kunststoff, weiß; Spezialprofil 40x6 mm; auf Gehrung; vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit Eckverbindungswinkeln

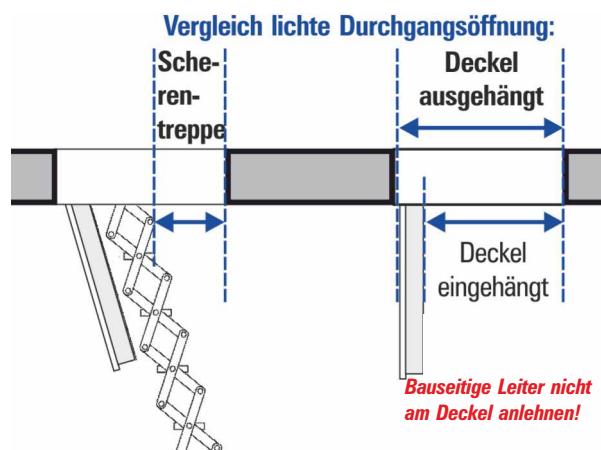

Maßprüfung, Berechnung lichte Durchgangsöffnung, PreisFinder: [Konfigurator nutzen: www.massbox.de](http://www.massbox.de)

## Zusatzausstattungen

### WärmeSchutz 3D

Material: 48 mm Polyethylen-thermodeck;  
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf  
Werte: Dämmwert  $U=0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
Dichtwert Anschluss-System  $a=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$   
inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge

### WärmeSchutz 4D (Rahmentiefe Norm 15 cm)

Material: 96 mm Polyethylen-thermodeck;  
Anschluss-System: beidseitig klebendes Dichtband und Dämmzopf  
Werte: Dämmwert  $U=0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
Dichtwert Anschluss-System  $a=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$   
inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge

### Riegelschloss mit Rundzylinder

inkl. 2 Schlüssel

SCHADSTOFFARMES PRODUKT  
nach Kriterien des



SENTINEL HAUS  
INSTITUT



KLIMANEUTRALES  
PRODUKT  
certified by fokus-zukunft.com/10014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)