
Schöne Raumspartreppen





Handwerksqualität auf engstem Raum


* midstep nur in Buche lackiert oder Kiefer lackiert erhältlich. Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbveränderungen, Maßtoleranzen, unterschiedliche Maserungen und Erscheinungsbilder kennzeichnen diesen individuellen Werkstoff und stellen keine Qualitätsminderung dar.

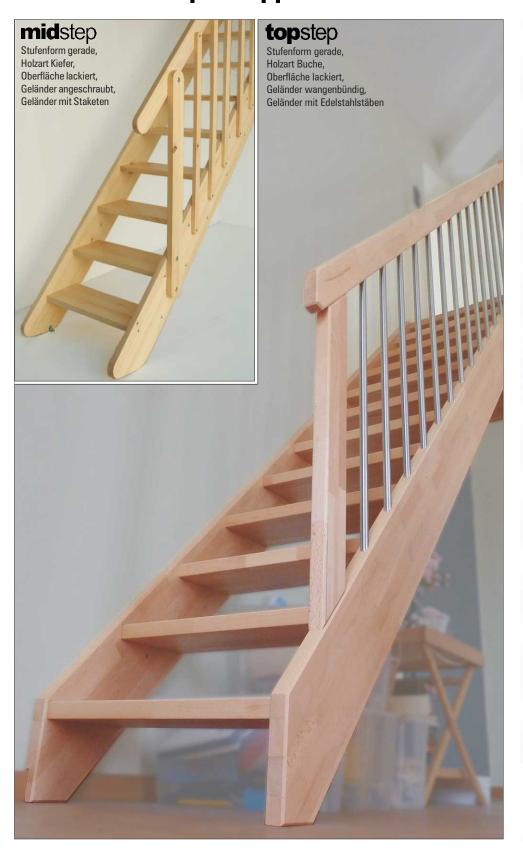



Große Auswahl auch bei wenig Platz





Treppengrund a	z.B. Fertighöhe:	
	260 cm	280 cm
topstep, geschwungen	136	146
topstep, gerade	232	250
midstep, gewinkelt	162	124
midstep, gerade	278	258



topstep mit geschwungenen Stufen; Geländer



Geländer wangenbündig / angeschraubt

Maße:

Baumaße in Zentimeter

Fertighöhe: topstep 200-325 / midstep 250-285 Deckenöffnung Länge: min. 110 / 120 Deckenöffnung Breite: min. 60

Bei Raumspartreppen sind viele Maße und Abhängigkeiten zu beachten.
Deshalb unbedingt Konfigurator nutzen!

Der verfügbare Platz entscheidet.

Raumspartreppen sind besonders platzsparend konstruiert. Ist es richtig eng, sind statt geraden Stufen auch Stufen in geschwungener oder gewinkelter Form möglich um noch weniger Platz (Treppengrund) zu benötigen.

Stufenformen:



Kiefer, Buche, Eiche; lackiert oder geölt.

Auch bei wenig Platz kann die Treppe ein Blickfang sein. Bei der Auswahl des massiven Leimholz wird auf korrekten Faserverlauf geachtet. **Kiefer** eignet sich für ein rustikales Umfeld und hat vereinzelt Äste. **Buche** ist das astfreie Treppenholz. **Eiche** gilt als Klassiker und ist sehr stabil und besonders haltbar.

Zweischichtiger **Wasserlack** sorgt für eine widerstandsfähige, glänzende Oberfläche. Alternativ kann zweischichtige **Hartwachsölung** in weiß, natur, schoko oder schwarz gewählt werden.

midstep gibt es in Kiefer oder Buche lackiert. Bei **top**step sind als weitere Holzart Eiche und neben Lack auch verschiedene geölte Oberflächen möglich.

Traditioneller Treppenbau: topstep

Eingestemmte Stufen sorgen für die formschlüssige Verbindung. Das wangenbündige Geländer garantiert hohe Seitenstabilität. Die Geländerstäbe aus Holz oder Edelstahl sitzen im Sicherheitsabstand fest in Bohrungen. Die montagefertige topstep wird immer auf Maß gefertigt und ist bis Fertighöhe 325 cm möglich. Umfangreiche Zusatzausstattung, wie Schutzgeländer, Galeriegeländer oder Öffnungsverkleidung, sorgen für den sicheren und schönen Abschluss.

Günstige Alternative: midstep

Die richtige Höhe (250 - 285 cm) wird durch die Neigung der Wangen festgelegt. Die Stufen werden nach Schablone festgeschraubt. Pfosten und Staketen werden aussen an Wange und Handlauf geschraubt.



Wellhöfer - Wir stehen zu unserer Verantwortung

Seit über 70 Jahren Treppen aus Würzburg

Gesundheit



Umwelt



Soziales



Seit 2011 gehören wir zur über 440 Jahre alten Stiftung Juliusspital. Seitdem unterstützen wir diese renommierte Stiftung kontinuierlich und zuverlässig bei den vielfältigen sozialen Aufgaben (Seniorenheim, Hospitz, Klinikum).

Gutfühlen mit Wellhöfer



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG Max-Mengeringhausen-Straße 1 97084 Würzburg

info@wellhoefer.de Tel. 09 31 / 6 14 05-0 Fax 09 31 / 6 14 05 71