

# Bodentreppen Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.04.2021




Alle Maßangaben in Zentimeter. Technische Details siehe Produktbeschreibung.

**Unverbindl. Preisempfehlung**  
in € inkl. 19% MwSt.  
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten  
Fachhandel. Immer mit  
**4 Maßen** bestellen:  
■ **3 Maße der Deckenöffnung**  
(Länge, Breite, Deckenstärke)  
■ **Genauere lichte Raumhöhe**

Alle Maßangaben sind Baumaße  
in Zentimeter.

Hinweis: **Bestellmaße = Baumaße!**  
Abmessung Länge/Breite Futterkasten je  
**1,5 cm kleiner** als Deckenöffnungsmaß,  
d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

WärmeSchutz WS3D serienmäßig: U-Wert <b>0,80</b> , Dichtheit Klasse 4, Anschluss-System.		
Für besondere Ansprüche.	Für alle Fälle.	Für viel Komfort.
 <p><b>BAUTEIL</b> U-Wert <b>0,80</b> DIN EN ISO 12567-1:2010-12 IBP Fraunhofer Stuttgart GEPRÜFT</p> <p><b>WärmeSchutz</b> <b>3D</b> Dämmung Dichtung Deckenanschluss weilhöfer</p> <p><b>StahlBlau</b></p>	 <p><b>BAUTEIL</b> U-Wert <b>0,80</b> DIN EN ISO 12567-1:2010-12 IBP Fraunhofer Stuttgart GEPRÜFT</p> <p><b>WärmeSchutz</b> <b>3D</b> Dämmung Dichtung Deckenanschluss weilhöfer</p> <p><b>GutHolz</b></p>	 <p><b>BAUTEIL</b> U-Wert <b>0,80</b> DIN EN ISO 12567-1:2010-12 IBP Fraunhofer Stuttgart GEPRÜFT</p> <p><b>WärmeSchutz</b> <b>3D</b> Dämmung Dichtung Deckenanschluss weilhöfer</p> <p><b>LiliPut</b></p>
dreiteilig <b>617,61</b> (519,-)	dreiteilig <b>454,58</b> (382,-)	Scherentreppe <b>815,15</b> Aluminium (685,-)
Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 90, 100 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25
Lichte Raumhöhe* (min. - max.) 237 - 314	197 - 360	190 - 410*
Überhöhe pro cm <b>2,26</b> (1,90) ab lichte Raumhöhe >272; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		

Sonderausführung  
**OHNE WärmeSchutz:**  
Minderpreis (35,-) **41,65**

**Normgrößen**  
Maße der Deckenöffnung

Lichte Raumhöhe\* (min. - max.)

Überhöhe pro cm **2,26** (1,90)

Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 90, 100 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25
237 - 314	197 - 360	190 - 410*
ab lichte Raumhöhe >272; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		

\*Ab lichte Raumhöhe >320  
Komfortbedienung immer erforderlich.

## Maßanfertigung Abweichende Maße/Preise bei WärmeSchutz WS4D/WSPH und FeuerSchutz.

Maße min. - max.	Länge: 105 - 160 Breite: 60 - 100 Futterhöhe: 17 - 90	Länge: 100 - 160 Breite: 50 - 100 Futterhöhe: 17 - 90	Länge: 75 - 160 Breite: 50 - 100 Futterhöhe: 17 - 90
<b>65,45</b> (55,-)	1 Stufe ab Futterhöhe ≥41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥74	1 Stufe ab Futterhöhe ≥34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥78
Zusatzstufe und Extrahöhe pro Stufe <b>55,93</b> (47,-)	ab Länge >140 oder Breite >80; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		
Übergroße <b>63,07</b> (53,-)	55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung		
Breite Deckleisten <b>33,32</b> (28,-)			

⚠ **Maße, Treppentyp und Zusatzausstattung: Prüfen und PreisFinder unter [www.massbox.de](http://www.massbox.de)**

## Zusatzausstattung

(FeuerSchutz: Bitte wenden)

Energiesparen	Sicherheit & Komfort	Flachdach
<p><b>WärmeSchutz</b> <b>4D</b> DoppelDämmung Dichtung Deckenanschluss weilhöfer</p> <p><b>WS4D 65,45</b> (55,-) inkl. Anschluss-System für luftdichten Einbau <b>U-Wert 0,58</b></p>	<p><b>WärmeSchutz</b> <b>PassivHaus</b> kaltes Klima ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE FEUERHAAR SCHUTZ weilhöfer</p> <p><b>WSPH</b> WärmeSchutz PassivHaus Zertifizierte Komponente (Details: Bitte wenden)</p> <p><b>Schutzgeländer 73,78</b> inkl. Befestigungsmaterial. (62,-) Von Bauordnung gefordert.</p> <p><b>Holzhandlauf 24,99</b> für StahlBlau, GutHolz (21,-)</p> <p><b>Teleskophandlauf 52,36</b> nur für Liliput (44,-)</p> <p><b>Komfortbedienung 201,11</b> für Liliput Treppenteil (169,-)</p> <p><b>Schloss 48,79</b> mit Rundzylinder (41,-) vorgefertigt für Profilylinder <b>54,74</b> (46,-)</p>	<p><b>FLACHDACH</b> <b>AUSSTIEG</b> weilhöfer <b>1.493,45</b></p> <p><b>FlachdachAusstieg (1.255,-)</b> von 90 x 60 bis 160 x 80 Sondergrößen von 90 x 90 bis 100 x 100</p>

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG  
Max-Mengeringhausen-Straße 1  
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0  
Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de  
info@wellhoefer.de





**weilhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG

\*Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung.

# Zusatzausstattung FeuerSchutz Technische Details siehe Produktbeschreibung.

**Geprüfter Deckenanschluss immer dabei.**

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**  
Das lichte Maß der fertig ausgeführten, brandschutzgerechten Deckenöffnung gibt Bestellmaße für Futterkasten vor!  
Bei FS30 2S / FS90 2S: Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).  
Lichte Raumhöhe nicht vergessen.

	<b>Feuerverstand</b> <b>30 Minuten von unten,</b> <b>FeuerSchutz EI<sub>2</sub>30</b>  <b>FS30</b> <b>398,65</b> <small>(335,-)</small>	<b>Feuerverstand</b> <b>30 Minuten 2-seitig</b> <b>FeuerSchutz FS30 2S</b>  <b>FS30 2S</b> <b>721,14</b> <small>(606,-)</small>	<b>Feuerverstand</b> <b>90 Minuten 2-seitig</b> <b>FeuerSchutz FS90 2S</b>  <b>FS90 2S</b> <b>1.874,25</b> <small>(1.575,-)</small>
<b>Normgrößen</b> (Futterhöhe 25)	120 x 60, 120 x 70, 130 x 70, 140 x 70; Liliput: Maßanfertigung immer erforderlich		
 <b>Maßanfertigung</b> Länge x Breite Futterhöhe	min.: 80 x 50 (Liliput) <b>89,25</b> max.: 160 x 80 <small>(75,-)</small>	min.: 85 x 50 (Liliput) <b>103,53</b> max.: 140 x 80 <small>(87,-)</small>	min.: 90 x 55 (Liliput) <b>142,80</b> max.: 140 x 70 <small>(120,-)</small>
	17 - 90	20 - 60	20 - 50
	<b>Zusatzstufe und Extrahöhe</b> je nach Treppen- und FeuerSchutztyp	<b>55,93</b> <small>(47,-)</small>	<b>79,73</b> <small>(67,-)</small>
<b>Übergröße</b>	ab Länge >140 <b>114,24</b> <small>(96,-)</small>	nicht möglich	
<b>WärmeSchutz</b> (WS3D: Serie)	<b>WS4D: 65,45</b> <small>(55,-)</small> / <b>WSPH: 320,11</b> <small>(269,-)</small>	<b>Serienmäßig WS3D.</b> WS4D/WSPH: nicht möglich	
<b>Schloss</b>	vorgefertigt für Profizylinder <b>54,74</b> <small>(46,-)</small>		
	mit Rundzylinder <b>48,79</b> <small>(41,-)</small>	mit Profizylinder (PZ) <b>61,88</b> <small>(52,-)</small>	

Kombination mit FlachdachAusstieg, Schutzgeländer, Handlauf möglich. **Passende Größe bei FeuerSchutz besonders wichtig:**  
 **Automatische Prüfung aller Maße, Zusatzausstattungen und PreisFinder unter [www.massbox.de](http://www.massbox.de)**

## Zusatzausstattung WSPH **320,11** (269,-)

**WärmeSchutz WSPH inkl. zertifiz. PH-Anschluss, U<sub>p</sub> 0,48**



**Bestellmaß = Baumaß**  
Hinweis: Länge/Breite Futterkasten WSPH je **4 cm** kleiner als Deckenöffnung.

**Normgrößen** (Maße der Deckenöffnung in cm)

	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	110, 120, 130, 140		90, 100
Breite	70	60, 70	
Futterhöhe	25		
min. - max. Lichte	237 - 314	197 - 360	190 - 320
Raumhöhe	<b>Überhöhe</b> (ab >272) pro cm <b>2,26</b> <small>(1,90)</small>		

**Maßanfertigung** (Maße der Deckenöffnung in cm) **98,77** (83,-)

	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	110 - 160	106 - 160	90 - 160
Breite	65 - 80	55 - 80	
Futterhöhe	25 - 90		
1 Zusatzstufe und Extrahöhe ab Futterhöhe ≥38	<b>65,45</b> <small>(55,-)</small>		
2 Zusatzstufen und Extrahöhe ab Futterhöhe ≥71	<b>130,90</b> <small>(110,-)</small>		
Übergröße WSPH ab Länge >140	<b>103,53</b> <small>(87,-)</small>		

## Wellhöfer EinbauHilfe **198,73** (167,-)


Komplett-Set (2 Schienen im stabilen Transportkoffer)

## Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

Stufen	Lichte Raumhöhe cm	
9	214 - 242	<b>431,97</b> <small>(363,-)</small>
10	243 - 269	<b>454,58</b> <small>(382,-)</small>
11	270 - 296	<b>476,00</b> <small>(400,-)</small>
12	297 - 320	<b>495,04</b> <small>(416,-)</small>

**Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:**  
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.

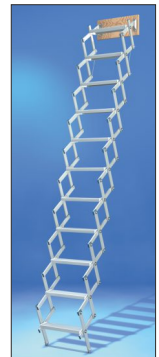


## DeckenTüre für kleinste Öffnungen **164,22** (138,-)

Größe der Deckenöffnung in cm = Bestellmaß.

Maße	Norm	Maß
Länge x Breite	50 x 50 60 x 60	min. 30 x 30 max. 75 x 70
Futterhöhe	10	10 - 25

Bei WärmeSchutz 4D: Futterhöhe Norm 15 cm.  
Fertigungsmaße (Länge/Breite) um je 1,5 cm geringer als die Deckenöffnung.

Maßanfertigung	<b>40,46</b> <small>(34,-)</small>
WärmeSchutz 3D	<b>41,65</b> <small>(35,-)</small>
WärmeSchutz 4D	<b>70,21</b> <small>(59,-)</small>



Schutzgeländer, Schloss mit Rundzylinder auf Anfrage.

Abb. mit Zusatzausstattung

**Kniestocktüren und Raumpartreppen:** Siehe separate Preislisten oder Produktkonfiguratoren unter [www.massbox.de](http://www.massbox.de)