# Wellhöfer - Treppen aus Würzburg

**Schnell, sicher, aktuell das passende Produkt - Konfigurator nutzen: www.massbox.de**

## Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.08.2026

- **Bodentreppen**
- **FlachdachAusstieg** NEU! Ab Herbst: Größen: Extrabreit ab 120 x 80,5 Montage-Set Betondecke
- **Kniestocktüren**
- **Deckentüren**

**Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.**

**Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.**
*(Preise ohne MwSt. in Klammer)*

**Bezug über den qualifizierten Fachhandel.**

Alle Maßangaben in Zentimeter.
Baumaße sind Bestellmaße.
Bodentreppen/Deckentüren: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß; Futterkästen werksseitig um 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) *„Einbauluft"* kleiner (Länge/Breite).
Kniestocktüren: Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm *„Einbauluft"* kleiner (Breite/Höhe), bei 3-seitiger Ausführung Höhe um 0,75 cm kleiner.
Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter www.wellhoefer.de

SHI PRODUKTPASS QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude DGNB NEUBAU 2023

SCHADSTOFFARMES PRODUKT nach Kriterien des SENTINEL HOLDING INSTITUT

15 JAHRE FUNKTIONS-GARANTIE

Homepage

wellhöfer TREPPEN AUS WÜRZBURG www.wellhoefer.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

info@wellhoefer.de
Tel. 09 31 / 6 14 05-0
Fax 09 31 / 6 14 05 71

MassBox

# Bodentreppen

**Serienmäßig** mit WärmeSchutz **WS3D:**
Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
Dichtheit Klasse 4
Klimastabilität Klasse 3

GutHolz serienmäßig mit Fusskappen. Für vorhandene GutHolz gibt es den Nachrüstsatz Fusskappen **29,75** *(25,-)*

| | **Für alle Fälle**<br>3-teilig, Holz, Stufen 9 cm | **Für höchste Belastbarkeit**<br>3-teilig, Alu, Stufen 11 cm | **Für besondere Ansprüche**<br>3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm | **Für viel Komfort bei wenig Platz**<br>Scherentreppe, Alu, Stufen 11 cm |
|---|---|---|---|---|
| **Normgrößen** | **621,18** *(522,-)* | **963,90** *(810,-)* | **938,91** *(789,-)* | **1.209,04** *(1.016,-)* |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | 110 x 60<br>110 x 70 | 120 x 60 130 x 60 140 x 60<br>120 x 70 130 x 70 140 x 70 | | 90 x 60 100 x 60<br>90 x 70 100 x 70 |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 25 | | | |
| **Lichte Raumhöhen** Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung! | | | | |
| Lichte Raumhöhe (min. - max.) | 197 - 360 | | 237 - 314 | 190 - 410* |
| Überhöhe pro cm **3,09** *(2,60)* | ab lichte Raumhöhe >272 | | | |

*Ab lichte Raumhöhe ≥320 Komfortbedienung erforderlich.

| **Maßanfertigung** **98,77** *(83,-)* | **Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 100 x 50<br>max. 160 x 100 | | min. 105 x 60<br>max. 160 x 100 | min. 75* x 50<br>max. 160 x 100 |
| Übergröße **94,01** *(79,-)* | ab Länge >140 oder Breite >80 | | | |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 17 - 90 | | | |
| Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe **85,68** *(72,-)* | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥34<br>2 Stufen ab Futterhöhe ≥67 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥36<br>2 Stufen ab Futterhöhe ≥69 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥41<br>2 Stufen ab Futterhöhe ≥74 | 1 Stufe ab Futterhöhe ≥45<br>2 Stufen ab Futterhöhe ≥78 |

*Empfehlung Länge mind. 90 cm, sonst Durchgangsmaß sehr eng!

## Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sicherheit** Ausstattungen für alle Vorschriften und Anforderungen | | | | |
| **Schutzgeländer** **117,81** *(99,-)* | Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben | | | |
| **Handlauf** | Holz-HL GH/SB **36,89** *(31,-)* | AluDrei-HL Holz **40,46** *(34,-)* | Holz-HL GH/SB **36,89** *(31,-)* | Teleskop-HL **78,54** *(66,-)* |
| **Schloss** | Mit Rundzylinder **72,59** *(61,-)* / Vorbereitet für Profilzylinder **79,73** *(67,-)* / Mit Profilzylinder **92,82** *(78,-)* | | | |
| **Energiesparen** Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen | | | | |
| **WS4D** **97,58** *(82,-)* | WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58 | | | |
| **WSPH** **487,90** *(410,-)* | WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. $U_D$ 0,48<br>Maßanfertigung **153,51** *(129,-)* / Übergröße **160,65** *(135,-)* / Extrahöhe+Zusatzstufe **99,96** *(84,-)* | | | |
| **Optik & Komfort** Perfekte Optik durch breitere Abdeckung der Einbaufuge oder durch glatten Übergang zur Decke. Erhöhter Bedienkomfort. | | | | |
| **Breite Deckleist.** **52,36** *(44,-)* | 55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig | | | |
| **Deckenbünd.** **130,90** *(110,-)* | Zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse weiß, Anputzleisten, Einfach-Montage-System (Deckel aushängbar) | | | |
| **Bedienung** Treppenteil | | | | Komfortb. **293,93** *(247,-)* |
| **Breite Stufen** Deckenöffn. B>70 | | Treppe 45 cm breit **60,69** *(51,-)* | | |

FS-MassBox

# Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
**Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt Bestellmaße für Futterkasten vor!**
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

| | Feuerwiderstand 1-seitig<br>FeuerSchutz FS30 – 30 Minuten von unten, $EI_2$30<br>**FeuerSchutz FS30** | Feuerwiderstand 2-seitig<br>FeuerSchutz FS30 2S – 30 Minuten von oben und unten<br>**FeuerSchutz FS30 2S** | Feuerwiderstand 2-seitig<br>FeuerSchutz FS90 2S – 90 Minuten von oben und unten<br>**FeuerSchutz FS90 2S** |
|---|---|---|---|
| **Normgrößen** | **610,47** *(513,-)* | **1.063,86** *(894,-)* | **2.813,16** *(2.364,-)* |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | GutHolz/AluDrei/StahlBlau: 120 x 60 120 x 70 130 x 70 140 x 70<br>Liliput: Immer Maßanfertigung | | StahlBlau 120 x 60 nicht möglich |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 25 | | |
| **Maßanfertigung** | **148,75** *(125,-)* | **174,93** *(147,-)* | **241,57** *(203,-)* |
| Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 80 x 50 (Liliput)<br>max. 160 x 80 | min. 85 x 50 (Liliput)<br>max. 140 x 80 | min. 90 x 55 (Liliput)<br>max. 140 x 70 |
| Übergröße | ab Länge >140 **178,50** *(150,-)* | nicht möglich | |
| Deckenstärke = Futterhöhe | 17 - 90 | 20 - 60 | 20 - 50 |
| Extrahöhe und Zusatzstufe | Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe **85,68** *(72,-)* | Maß abhängig vom Treppen-Typ **127,33** *(107,-)* | Maß abhängig vom Treppen-Typ **202,30** *(170,-)* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **WärmeSchutz** | Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D | | |
| | **WS4D** **97,58** *(82,-)* | nicht möglich | |
| | **WSPH** **487,90** *(410,-)* | nicht möglich | |
| **Schloss** | Vorbereitet für Profilzylinder **79,73** *(67,-)* / Mit Profilzylinder **92,82** *(78,-)* | | |
| | Mit Rundzylinder **72,59** *(61,-)* | Rundzylinder nicht möglich | |

LLS-MassBox

## Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Variante immer angeben! Lieferzeit 3 Tage

- Für Deckenmontage waagrecht Bestellmaß = lichte Raumhöhe: Fussboden bis Unterkante Decke.
  Deckenöffnung Länge: mind. 80 cm, *85 cm, **90 cm
- Für Wandmontage senkrecht Bestellmaß = Geschosshöhe: Höhe von Fussboden zu Fussboden.

| Stufen | Deckenmontage waagrecht<br>Raumhöhe | Wandmontage senkrecht<br>Geschosshöhe | |
|---|---|---|---|
| 9 | 214 - 242 | 241 - 269 | **635,46** *(534,-)* |
| 10 | 243 - 269 | 270 - 296 | **668,78** *(562,-)* |
| 11 | 270 - 296* | 297 - 323 | **704,48** *(592,-)* |
| 12 | 297 - 320** | 324 - 347 | **738,99** *(621,-)* |

## Wellhöfer EinbauHilfe 284,41

Komplett-Set *(239,-)*
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)

FD-MassBox

## FlachdachAusstieg 2.283,61 *(1.919,-)*

Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe >45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

| **Maße** | Standard | Sondergröße | Extrabreit |
|---|---|---|---|
| Deckenöffnung (Länge x Breite) | min. 90 x 60<br>max. 160 x 80 | min. 90 x 90<br>max. 100 x 100 | min. 130 x 90<br>max. 160 x 100 |
| Konstruktionshöhe | 45 - 110 | | |

NEU! **Ab Herbst:** ab 120x80,5

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

| | |
|---|---|
| Montage-Set Betondecke | **11,90** *(10,-)* |
| Absturzsicherung | **Sicherheitsgeländer** **2.197,93** *(1.847,-)* |

NEU! **Ab Herbst**

## Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

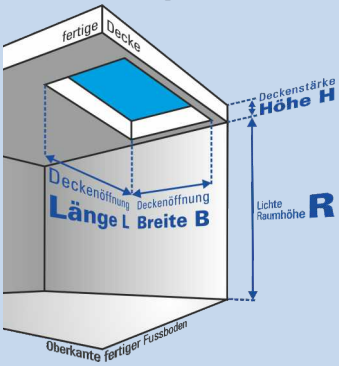


Immer mit den ④ **Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
  (sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
  (sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

**Konfigurator nutzen:**
**www.massbox.de**

MassBox

KN-MassBox

# Kniestocktüren

| Normgrößen | | | 223,72 (188,-) |
|---|---|---|---|
| Maße der Wandöffnung | 60 x 80 | 60 x 100 | |
| (Breite x Höhe) | 70 x 80 | 70 x 100 | |
| Rahmentiefe | 10 | | |

| Maßanfertigung | | 64,26 (54,-) |
|---|---|---|
| Maße der Wandöffnung | min. 30 x 30 | |
| (Breite x Höhe) | max. 120* x 200* | |
| Rahmentiefe | >10 - 25 | |
| Überhöhe >100 - 120 | | 59,50 (50,-) |
| Überhöhe >120 - 150 | | 96,39 (81,-) |
| Überhöhe >150 - 180 | | 170,17 (143,-) |
| Überhöhe >180 - 200 | | 221,34 (186,-) |

*Ab Breite >70 immer 2-flügelig. Ab Breite >100 oder Höhe >180: Drehstangen-PushLock erforderlich. Aufpreise siehe unten.
Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B >90 cm oder H >160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

## Form, Ausführung & Ausstattung Nicht Alles ist kombinierbar. **Konfigurator nutzen!**

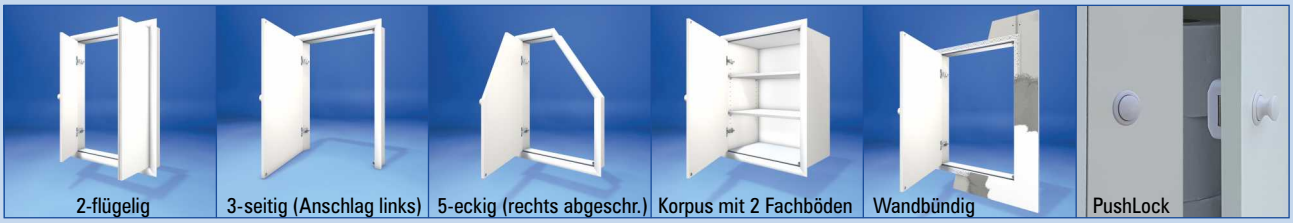


| **Formen** Vielfältige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Formen | | |
|---|---|---|
| **2-flügelig** Geteiltes Türblatt | 79,73 (67,-) | Immer Maßanfertigung 64,26 (54,-) Ab Breite 50 möglich, **ab Breite >70 immer erforderlich** |
| **3-seitig** Ohne Bodenschwelle | 57,12 (48,-) | Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links) |
| **5-eckig** Eine Seite abgeschrägt | 243,95 (205,-) | Immer Maßanfertigung 64,26 (54,-) min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig |
| **Korpus** Staubdichter Stauraum | 89,25 (75,-) | Immer Maßanfertigung 64,26 (54,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40 |
| Fachboden für Korpus pro St. | 13,09 (11,-) | Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück |
| **Ausführungen & Optik** Ausführungen und Ausstattungen für individuelle Ansprüche | | |
| **Breite Deckleisten** 55 mm breit | 36,89 (31,-) | In Verbindung mit Maßanfertigung |
| **Wandbündig** Glatter Übergang | 58,31 (49,-) | Stärkeres Türblatt, Anputzleisten |
| **PushLock-Verschluss** Druckgriff | 28,56 (24,-) | Versenkbarer Druckknopf, Einfachverriegelung mittig in der Höhe, einflügelig, Breite max. 70 |
| **Drehstangen-PushLock** | 89,25 (75,-) | Versenkb. Druckknopf, 3-Punkt-Verriegel., **ab Breite >100 oder Höhe >180 immer erforderlich** |
| **Schloss** mit Rundzylinder | 72,59 (61,-) | Einflügelig, Breite max. 70 |
| **Ohne Griffbohrung** | 0,- | Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar |
| **Energiesparen** | | |
| WärmeSchutz **3D** | 63,07 (53,-) | U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System |
| WärmeSchutz **4D** | 103,53 (87,-) | U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15 |
| **Blower-Door**-Ausführung | 65,45 (55,-) | a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100 |
| **Brandschutz** Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft | | |
| FeuerSchutz **FS30 2S** 802,06 (674,-) | Immer Maßanf. 64,26 (54,-) | min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben |

DT-MassBox

# Deckentüren

| Normgrößen | 235,62 (198,-) |
|---|---|
| Maße der Deckenöffnung | 50 x 50 |
| (Länge x Breite) | 60 x 60 |
| Futterhöhe | 10 |

| Maßanfertigung | 64,26 (54,-) |
|---|---|
| Maße der Deckenöffnung | min. 30 x 30 |
| (Länge x Breite) | max. 75 x 70 |
| Futterhöhe | >10 - 25 |

## Zusatzausstattung

| **Energiesparen** | |
|---|---|
| WärmeSchutz **3D** | 63,07 (53,-) |
| WärmeSchutz **4D** Normhöhe: 15 | 103,53 (87,-) |
| **Optik & Sicherheit** | |
| **Breite Deckleisten** Nur bei Maßanf. | 36,89 (31,-) |
| **Schloss** mit Rundzylinder | 72,59 (61,-) |

Schutzgeländer auf Anfrage.