

# DeckenTüre



## SHI PRODUKTPASS

QNG  
Qualitätssiegel  
Nachhaltiges  
Gebäude

DGNB  
NEUBAU  
2023



## KLIMANEUTRALES PRODUKT

certified by fokus-zukunft.com/10014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



Homepage

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

# Für kleinste Öffnungen

Die fachgerechte Lösung



# DeckenTüre

- Für Deckenöffnungen von **30 x 30 cm bis 75 x 70 cm** (Länge x Breite)
- **Maximale Durchgangsöffnung** durch aushängbaren Deckel
- Mit WärmeSchutz 3D/4D geeignet für **Blower-Door-Test**

## Serienmäßige Vorteile

- **Sicherheit durch SHI-Produktpass**  
Sentinel Haus geprüfte Nachhaltigkeit für QNG, DGNB und EU-Taxonomie
- **Zertifiziert klimaneutrales Produkt**  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert
- **Justierbare Aufclips-Scharniere**  
Einfaches Aus-/Einhängen des Deckels
- **Möbelqualität**  
Weiße Deckel mit umlaufender ABS-Kante
- **Abgerundete Deckleisten auf Gehrung**



## Maße in Zentimeter

Normgrößen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60
Futterhöhe	10 (bei WS 4D Normhöhe: 15)
Maßanfertigungen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70
Futterhöhe	> 10 - 25


Durchgangsöffnung berechnen.



Schnell und einfach zur passenden Deckentüre. Konfigurator nutzen:

[www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Deckentürenfutter werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite). **Lichte Durchgangsöffnung** in der Breite um 5 cm und in der Länge (bei ausgehängtem Deckel) um 8 cm geringer als die Deckenöffnung.

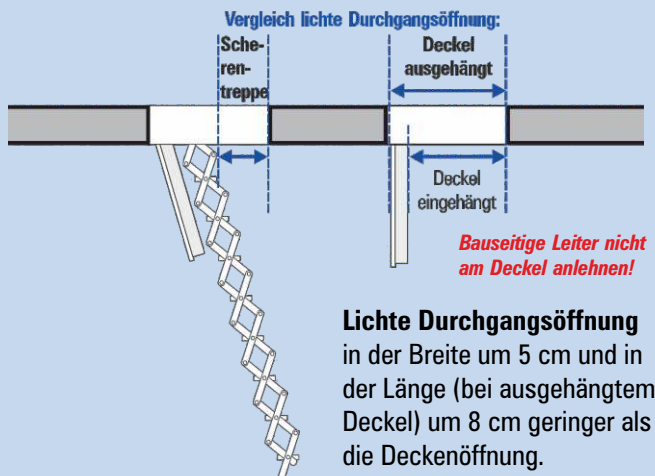

Die Deckenöffnung ist so klein, dass selbst eine Scherentreppe nicht mehr passt? Eine Leiter kann man noch anstellen, doch wie verschließt man das Loch in der Decke?

**Wellhöfer Deckentüren - die fachgerechte Lösung.**

## Zusatzausstattung

### Energiesparen, Sicherheit, Optik

- **WärmeSchutz 3D** U-Wert 0,75  
Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss
- **WärmeSchutz 4D** U-Wert 0,50  
DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss
- **Schloss**
- **Breite Deckleisten** 55 mm breit, nur bei Maßanfertigung