EinbauHilfe


Wellhöfer Bodentreppen exakt und noch schneller einbauen.



LiliPut

Passend für den Einbau von Wellhöfer-Bodentreppen:

- Deckenöffnung Breite: 50 100 cm
- Futterkasten Höhe: max. <u><</u>51 cm

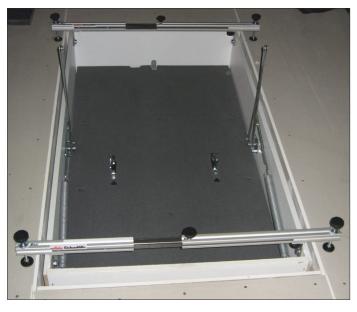

Ihr Einbau-Turbo - Das zahlt sich aus.

Mit der Wellhöfer EinbauHilfe **beschleunigen Sie den Bodentreppen-Einbau**. Die beiden Führungsschienen lassen sich genau auf die Futterkastenbreite fixieren. An jeder der vier Ecken kann die Höhe individuell eingestellt werden.

So wird exaktes Ausrichten des Futterkastens noch

schneller

einfacher

Der Bodentreppen-Einbau gehört zu Ihren Aufgaben? Dann ist die hochwertige Wellhöfer EinbauHilfe das richtige Werkzeug für Sie.

Rechnet sich schon ab der 5. Bodentreppe.



Wellhöfer EinbauHilfe

Komplett-Set mit 2 Schienen (zum Einbau einer Bodentreppe) im stabilen Transportkoffer




EinbauHilfe Sicherheits- und Anwendungshinweis



Anwendungsbereich:

- Deckenöffnung Breite: 50 100 cm
 Futterkasten Höhe: max. <51 cm
 - Futterkasten Höhe max. 2 cm niedriger als die Deckenoberkante
 - Bei Futterkasten Höhe mehr als 2 cm höher als Deckenoberkante ⇒ an Stellschrauben unterlegen
 - Futterkasten einteilig (ohne Aufsatzrahmen)
- Nur geeignet für Bodentreppen mit werksseitigen Wellhöfer Montagebohrungen

Zuerst Deckenöffnung und Futterkasten vorbereiten (Einbauhinweis Bodentreppen)



Breiteneinstellung: Haltewinkel einhängen und fixieren

A Haltewinkel auf Futterkastenbreite nach aussen schieben.


Führungsschienen müssen mind. 10 cm im verstellbaren Aluprofil stecken (Stabilität).


B Bis <u>zum Anschlag</u> in Montagebohrungen einschieben.

Nach dem Einstellen: Stellschrauben festdrehen!

Erst wenn alle 4 Haltewinkel in Montagebohrungen sicher fixiert sind, Futterkasten in Deckenöffnung heben.

Höhe einstellen:
 4 Höheneinsteller ermöglichen exaktes stabiles Ausrichten.

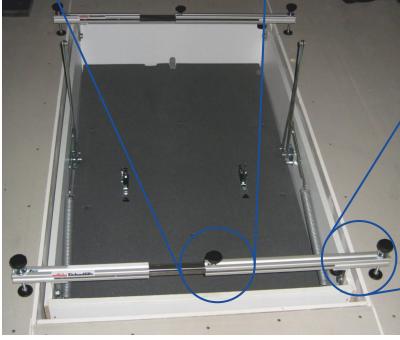

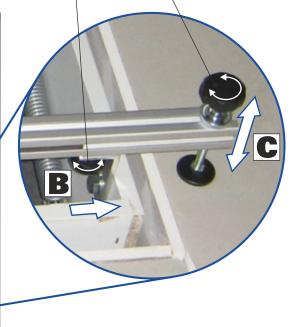

Futterkasten ausrichten und befestigen (Einbauhinweis Bodentreppen)

