


Bei Bodentreppen einfach sicher gehen:

Richtige Raumhöhe. Richtige Einstellung.

Dreiteilige Bodentreppen von Wellhöfer besitzen einen **Einstellbereich von +/- 5 cm**. So kann das passende Treppenteil in diesem Bereich immer auf die entsprechende lichte Raumhöhe genau eingestellt werden.

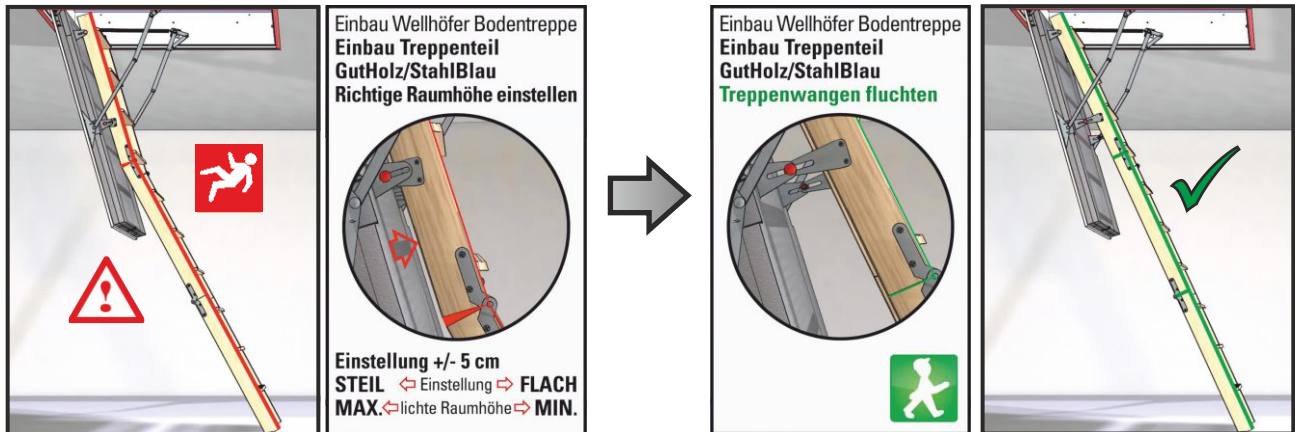

Tipps und alle Videoanleitungen zum richtigen Einbau unter: www.bodentreppen-einbau.de



Raumhöhe: Richtig bestellen statt sägen!




Wurde die höchste Treppe statt der tatsächlichen Raumhöhe bestellt:

- **Zeitraubend und ärgerlich beim Einbau:** Ausmessen, anzeichnen, absägen.
- **Gefährlich beim Benutzen:** Manchmal wird so abgesägt, dass die unterste Stufe zur Stolperfalle wird!

Deshalb: **Bodentreppe mit der richtigen Raumhöhe bestellen!**
Wellhöfer liefert die passende Treppe mit DIN-gerechtem Stufenabstand. Dieser Service ist kostenlos und spart das Ablängen.

Einfach immer die passende Bodentreppe:

Immer mit **④ Maßen** bestellen!

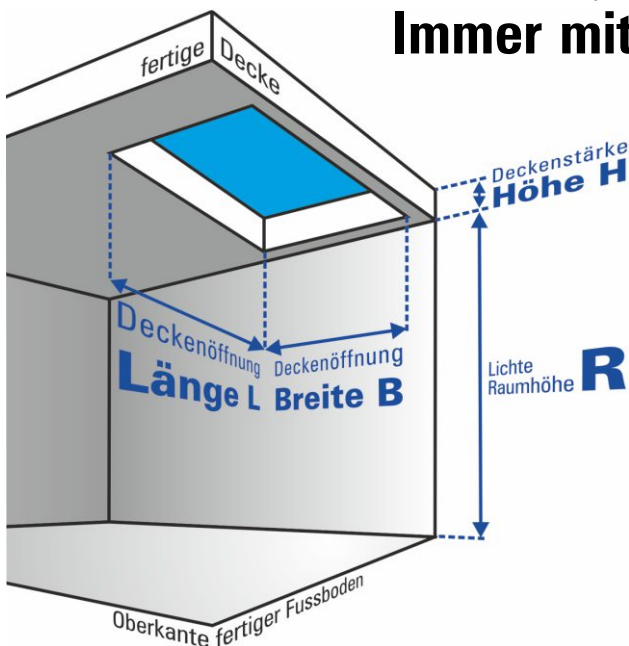

Produktbeobachtung und Handwerker-Umfragen zeigen: Viel zu oft muss an der Baustelle aufwendig angepasst werden, weil die Bodentreppe nicht passt. Dabei ist der Weg zur passenden Bodentreppe ganz leicht!

Einfach immer mit den **④ Baumaßen** bestellen (in cm):

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für DIN-gerechten Abstand der Antrittsstufe unten)

Der Produktkonfigurator sorgt für die passende Bodentreppe:

www.massbox.de




Einstellung der richtigen Raumhöhe **GutHolz** / **StahlBlau**

Bodentreppe

Bodentreppe




Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die **Treppewangen fluchten**.
Erst dann alle Schrauben festziehen.

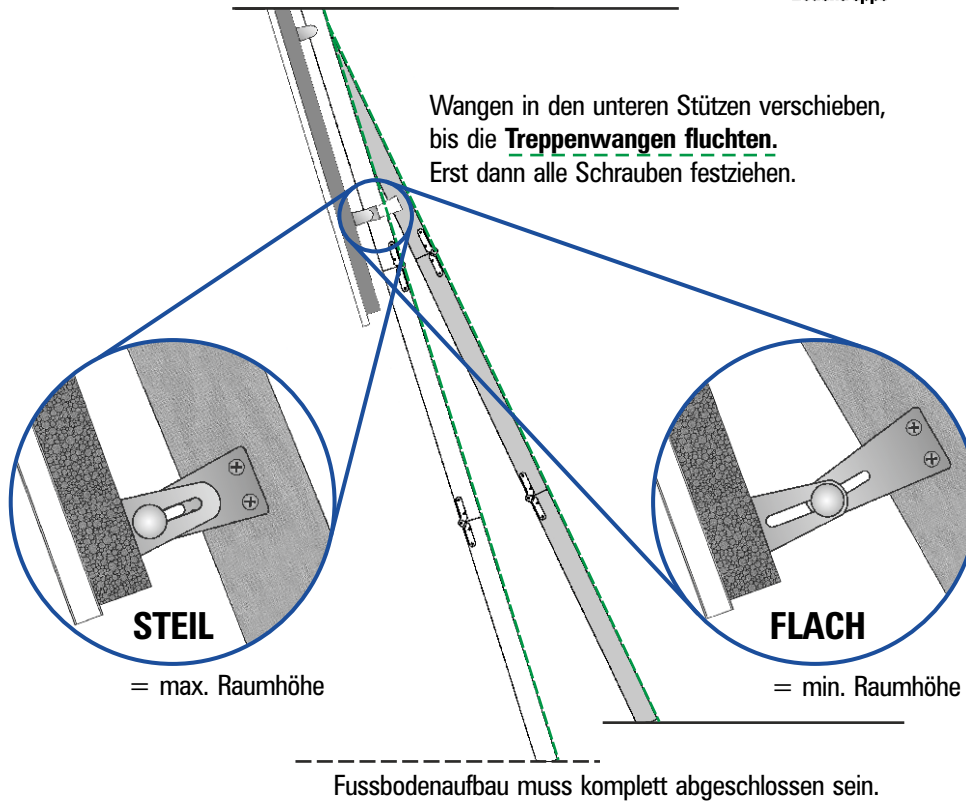

! Sind trotz Höheneinstellung die Wangen nicht in Flucht zu bringen:


A Treppenteil zu lang:

Unsere Empfehlung:
Neu bestellen mit passender Raumhöhe.



B Treppenteil zu kurz:

Neu bestellen mit passender Raumhöhe.



Oder:



Korrektes Ablängen **GutHolz**



Bodentreppe

1 Ausmessen und anzeichnen:

Mittlere Höheneinstellung wählen. Unteres Treppenteil einklappen: oberes und mittleres Treppenteil fluchten. An vorderer Wangenkante messen.


Abstand Boden zu 1. Stufe:

Mindestens halber Stufenabstand $\geq 1/2$
DIN EN 14975

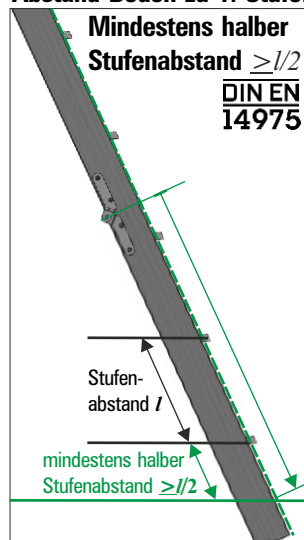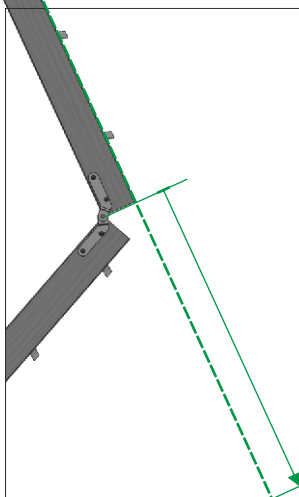

2 Ablängen:

Kontur der Wangenenden nachsägen.



3

Feineinstellung Raumhöhe (siehe oben)

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

