




- 11 cm tiefe, gerillte Stufen
- Treppenbreite 40 cm
- 2 unterschiedliche Varianten lieferbar:
  - Für Deckenmontage waagrecht
  - Für Wandmontage senkrecht


Zum Bedienen wird der Führungskopf des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils eingedreht und so die Treppe kontrolliert geführt. Bei Nichtgebrauch liegt das untere Ende der zusammengeschobenen Treppe in den Haltewinkeln.

Wählen Sie die passende Variante für Ihren Einsatzzweck:

## Deckenmontage waagrecht

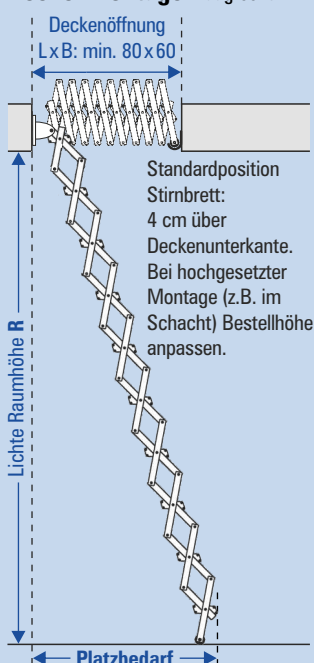

## Wandmontage senkrecht

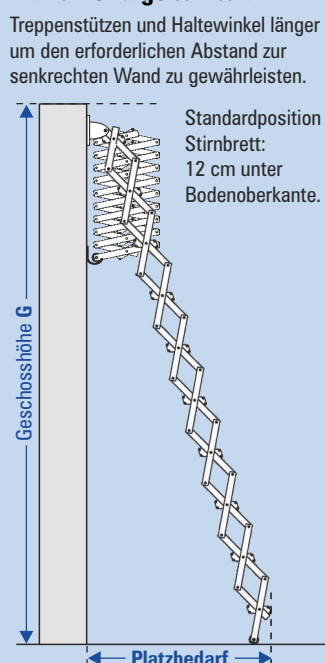

## Maße:

| Stufenanzahl | Deckenmontage waagrecht |             | Wandmontage senkrecht |             |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|              | Raumhöhe                | Platzbedarf | Geschosshöhe          | Platzbedarf |
| 9            | 214 - 242               | 91          | 241 - 269             | 98          |
| 10           | 243 - 269               | 100         | 270 - 296             | 107         |
| 11           | 270 - 296*              | 108         | 297 - 323             | 115         |
| 12           | 297 - 320**             | 117         | 324 - 347             | 124         |

Maßangaben in Zentimeter. Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.  
 Deckenmontage: Öffnungslänge min. 80 cm, \*85 cm, \*\*90 cm



## Deckenmontage waagrecht

Stirnbrett in der Deckenöffnung



Haltewinkel auf der gegenüberliegenden Seite



## Wandmontage senkrecht

Stirnbrett mit langen Stützen an der Wand



Langer Haltewinkel an der Wand



Hinweis:

Im Bereich unter der Treppe dürfen sich keine störenden Elemente befinden, z.B. bei Deckenmontage sollte eine evtl. vorhandene Klappe 90° öffnen.

Lieferumfang:

Scherentreppe mit 11 cm tiefen Stufen, Stirnbrett (18 mm starke Multiplexplatte, 41,2 x 17,6 cm), Befestigungsschrauben, Haltewinkel für Treppenteil, Führungskopf für Zugstab.  
 Zugstab Ø24 mm bauseits bereitstellen, empfohlene Länge mind. 120 cm.



SHI PRODUKTPASS



**wellhöfer**  
 TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

